




Met de LKB-Shift 1500 rooit u het wèl!

LKB-SHIFT 1500

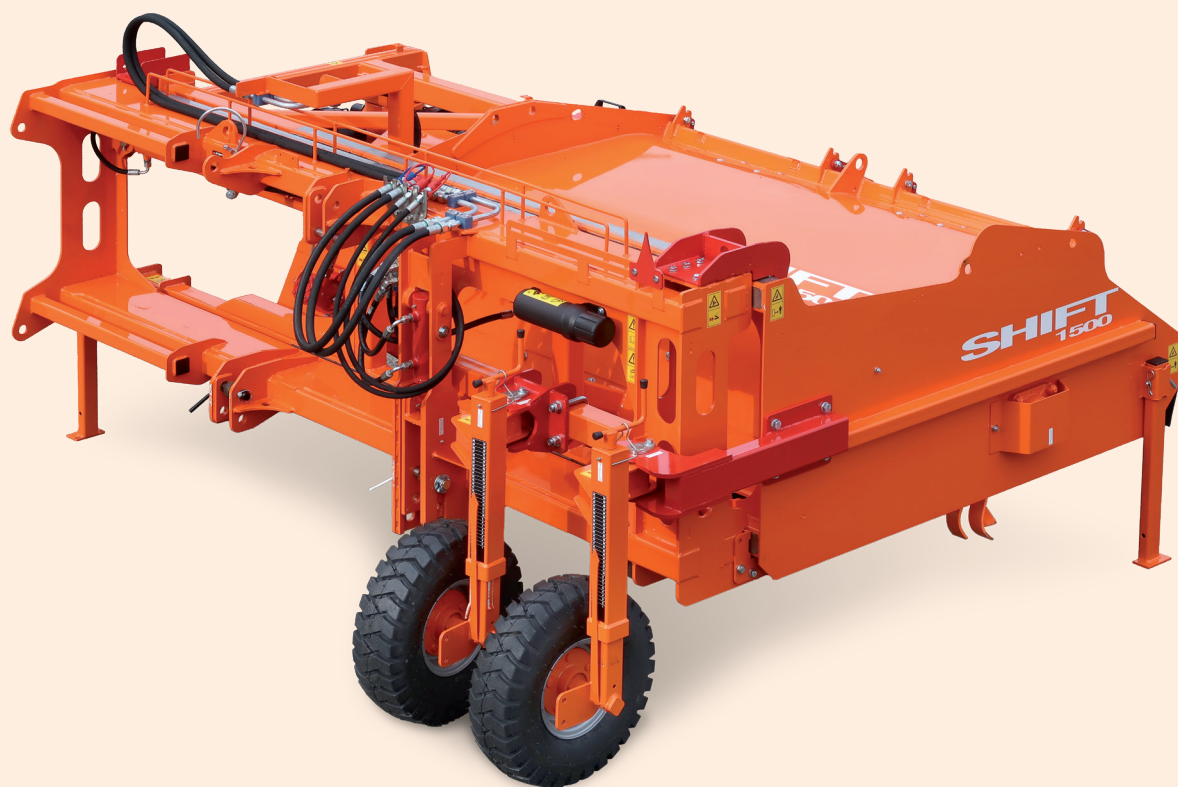

LKB-Shift 1500 loofklapper

De vernieuwde LKB-Shift 1500 loofklapper werkt perfect in combinatie met een verstekrooier. Met de hydraulische side-shift schuift de loofklapper 1,70 meter naar rechts en klappt twee ruggen van 75 cm naast de trekker in verstek. Dankzij de slimme schuifconstructie wordt de machine met één aftakas aangedreven. Het hydraulisch balanceersysteem zorgt ervoor dat de machine in uitgeschoven werkstand heel gelijkmatig klappt over de gehele werkbreedte.

De LKB-Shift 1500 biedt extra veel zuig- en klepelkracht, waardoor hij goed inzetbaar is in zowel groen als zeer taai en dood loof. Dit is te danken aan de vorm en de juiste positie van de klepels, het toerental van de rotoras en de uitgekiende volume-inhoud van het frame.

De loof-afvoerband verplaatst het geklapte loof naar de zijde waar al gerooid is. Het loof komt dus niet in de rooimachine, waardoor de rooicapaciteit toeneemt. De hydraulisch aangedreven afvoerband is traploos regelbaar, waardoor met elke gewenste snelheid tot 12 km/u gewerkt kan worden. Het toerental van de loofklapper is zo efficiënt, dat het benodigde aandrijfvermogen gering is.


Omdat de LKB-Shift 1500 op zijn eigen zwenkwielen rijdt, worden zowel de vooras en de fronthef van de trekker ontlast. In transportstand hangt de klapper recht voor de trekker, zodat aan de wettelijke verkeersregels wordt voldaan.



Brede afvoerband



Robuuste aandrijving

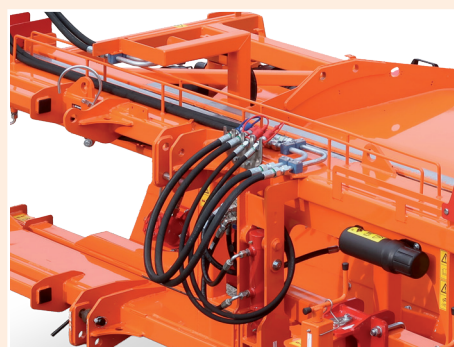

Hydraulisch balanceersysteem

Technische gegevens

Werkbreedte	2 x 75 cm
Aandrijfkast	126 pk / 93 kW met vrijloop
Toerental	1.300 tpm (800 tpm ingaand)
Aandrijving	4 V-snaren
Breedte in transportstand	2,98 m
Breedte afvoerband	34 cm
Gewicht	1.470 kg

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.