



Mit der VARIX Hakenfräse holen Sie mehr aus dem Boden heraus

VARIX





Vollfeldausführung mit Stabwalze



Zinken in wildem Verband montiert




Andrückeinheit rostfreiem Stahl oder Multilen bedeckt

Highlights VARIX

- Dynamische, starke und robuste Konstruktion
- Selbstreinigendes Blech über den Zinken, an Federn montiert
- Kein toter Winkel im Blech: bleibt sauber
- Hydraulischer Reinigungssatz (Option)
- Zuverlässiger Kettenantrieb mit gehärteten Kettenrädern
- 50 mm mehr effektive Arbeitsbreite als beim Typ RF
- Getriebe können Leistungen von 220 bis 530 PS übertragen
- Alle Optionen modular montierbar
- Zinken in wildem Verband montiert, dadurch kein Schraubeffekt



Optie: hydraulischer Reinigungssatz

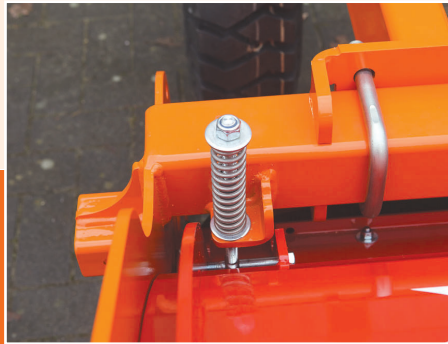








Selbstreinigendes Blech



Druckrolle

Abmessungen und Gewichte

Type	 min.			 rpm 13/15	 rpm 15/13	 rpm 12/16	 kg
VARIX 3000	85pk/62kW	3050	4x75cm/4x30"	357	475	309	1550
VARIX 3600	120pk/88kW	3650	4x90cm/4x36"	447	594	387	1800
VARIX 4500	150pk/110kW	4550	6x75cm/6x30"	447	594	387	2700

Abbildungen, Abmessungen und Gewichte sind nur unter vorbehalt gegeben und können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.