



**L'effanage mécanique réduit les substances chimiques**

# GLUTTON



## Jamais assez

Comme son nom l'indique, l'effaneuse Glutton est une « gloutonne », autrement dit vorace. Et c'est sa fonction principale, puisqu'elle a été conçue spécialement pour le broyage des fanes de pommes de terre. Le déchetage des fanes permet d'éviter la contamination par des maladies virales, de limiter l'utilisation de produits chimiques et d'augmenter la capacité de récolte.

L'effaneuse Glutton est livrable en largeurs de travail de 2 x 75 cm/2x30" à 8 x 90 cm/8x36" inclus. Les effaneuses plus grandes ont une option de repli. Struik produit aussi des effaneuses sur mesure selon les spécifications du client.



### **Guide-fanes Smart Clean**

Les guides-fanes Smart Clean compriment l'air au-dessus de la butte ce qui crée une aspiration supplémentaire, fait tomber les fanes broyées entre les buttes et augmente la capacité de récolte.




### **Battants (butte/terrain plat)**

Les battants de forme spéciale augmentent le pouvoir aspirant et améliorent l'effanage. Les battants sont en acier trempé et suivent précisément les contours de la butte. Des battants conçus pour le travail sur terrain plat sont aussi disponibles en option.



### **Pneus basse pression**

La Glutton peut être équipée d'un jeu de pneus basse pression qui retassent la butte. Cela évite les pommes de terre vertes et empêche les maladies virales de se propager.

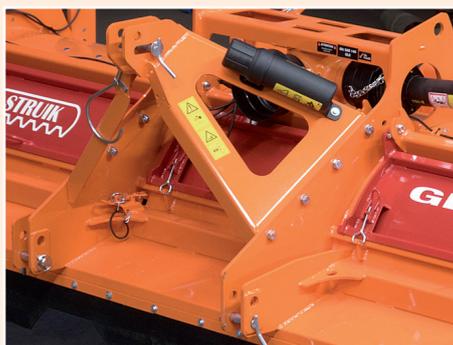

**Trois points démontables**

Grâce aux trois points démontables, l'effaneuse Glutton peut être attelée tant à l'avant qu'à l'arrière du tracteur (seulement des modèles à 2 ou 4 rangs).



**Kit pour transport longitudinal**

Un kit pour transport longitudinal est disponible en option pour transporter l'effaneuse en longueur en utilisant les deux roues de contrôle et le timon.



**Repliables**

Les effaneuses à 6/8 rangs peuvent être conçues avec repli hydraulique en option.




**Glutton Triple**

Un modèle « Triple » est également disponible, qui consiste à atteler la Glutton repliable à l'arrière du tracteur, et à atteler la Glutton à 2 ou 4 rangs à l'avant du tracteur.



**Pneus avec ajustement de broche**

La hauteur d'effanage est réglée par les roues de réglage de la profondeur avec ajustement de broche. L'ajustement hydraulique des roues de réglage de la profondeur est disponible en option.

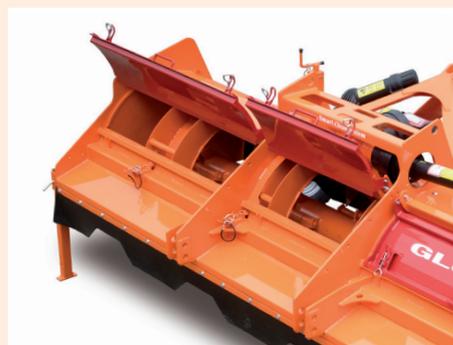

**Trappes d'inspection**

Les grandes trappes à l'avant de l'effaneuse facilitent le nettoyage. Toute éventuelle propagation de maladies virales peut donc aisément être évitée.



## GLUTTON highlights

### Modèle standard :

- Set de battants avec ressorts de serrage
- Boîte de vitesses 1000 tr/m
- Roues de réglage de la profondeur 6.50-10 10pr avec ajustement de broche
- Trois-points Cat. 2 (démontable) / 3
- ATC de prise de force avec embrayage à roue libre
- Grandes trappes d'inspection / nettoyage
- ATC de prise de force 1.3/8-Z6
- Entraînement bilatéral avec roulement médian (de Glutton 3600 à Glutton 7200)

### Options supplémentaires :

- Boîte de vitesses 540 ou 750 tr/m (seulement 2-/4 rangs)
- Grand-angle de prise de force
- Repli hydraulique par 2 vérins
- Transport en longueur (manuel ou hydraulique)
- Guides-fanes Smart Clean (acier ou inox)
- Pneus basse pression pour tasser les buttes
- Ajustement hydraulique sur les roues de réglage de la profondeur
- Set d'éclairage LED

## GLUTTON dimensions et poids

Type					
GLUTTON 1500	1600	55ch/40kW	2x75cm/2x30"	1200	625
GLUTTON 1800	2000	60ch/44kW	2x90cm/2x36"	1200	740
GLUTTON 3000	3100	75ch/55kW	4x75cm/4x30"	1200	1000
GLUTTON 3600	3700	80ch/59kW	4x90cm/4x36"	1200	1300
GLUTTON 4500	4600	100ch/74kW	6x75cm/6x30"	1200	1600
GLUTTON 4500 repliables	4600	100ch/74kW	2x 3x75cm/3x30"	1200	1900
GLUTTON 5400	5500	110ch/81kW	6x90cm/6x36"	1200	2000
GLUTTON 5400 repliables	5500	110ch/81kW	2x 3x90cm/3x36"	1200	2300
GLUTTON 6000	6100	120ch/88kW	8x75cm/8x30"	1200	2200
GLUTTON 6000 repliables	6100	120ch/88kW	2x 4x75cm/4x30"	1200	2500
GLUTTON 7200	7300	140ch/103kW	8x90cm/8x36"	1200	2520
GLUTTON 7200 repliables	7300	140ch/103kW	2x 4x90cm/4x36"	1200	2820
GLUTTON 6000 Triple (avec GLUTTON 3000 à l'avant)	6100	120ch/88kW	2x 2x75cm/2x30" (4x75cm/4x30")	1200	2400
GLUTTON 6000 Triple (avec GLUTTON 1500 à l'avant)	6100	120ch/88kW	2x 3x75cm/3x30" (2x75cm/2x30")	1200	2400
GLUTTON 5400 Triple (avec GLUTTON 1800 à l'avant)	5500	110ch/81kW	2x 2x90cm/2x36" (2x90cm/2x36")	1200	2200

Images, dimensions et poids donnés sous réserve et peuvent être changes sans préavis.